

FLUCK

Fettbrandlöscher Typ F 3 H-2 / F 6 H-2 & F 6 HF-2



F 3 H-2

Fettbrandlöscher
Geeignet zum Löschen von Speiseöl- und Speisefettbränden.

Fluck
Feuerlöscher
3 Liter Flüssiglöschmittel
13A 75F

1. Sicherung ziehen
2. Schlauch fassen und Düse aus einem Abstand von 2 - 2,5 m auf den Brandherd richten
3. Hebel niederdrücken

A F

Geeignet zum Löschen von Speiseöl- und Speisefettbränden.
Vorsicht bei elektrischen Anlagen.
Nur bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m.

Nach jeder Betätigung neu füllen!
Löscher längstens alle 2 Jahre auf Einsatzbereitschaft überprüfen.
Nur solche Löschmittel und Ersatzteile verwenden, die mit dem anerkannten Muster übereinstimmen.

Löschstrahl: 6 L HE-M-EX, PL 1287 PS: 6,5 bar
Treibmittel: 35g CO₂ Nummer der Anerkennung: SP 30 06 - DIN EN 3
Funktionsbereich: 0°C bis +60°C Typ: F 6 H-2

Vertrieb: Fluck Brandschutztechnik
Helm-Sachs-Str. 2 • 78531 Teningen
Tel.: 0 78 41 / 959 66 33 • Fax: 0 78 41 / 9 99 66 34

F 6 H-2

Fettbrandlöscher
Geeignet zum Löschen von Speiseöl- und Speisefettbränden.

Fluck
Feuerlöscher
6 Liter Flüssiglöschmittel
13A 75F

1. Sicherung ziehen
2. Schlauch fassen und Düse aus einem Abstand von 2 - 2,5 m auf den Brandherd richten
3. Hebel niederdrücken

A F

Geeignet zum Löschen von Speiseöl- und Speisefettbränden.
Vorsicht bei elektrischen Anlagen.
Nur bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m.

Nach jeder Betätigung neu füllen!
Löscher längstens alle 2 Jahre auf Einsatzbereitschaft überprüfen.
Nur solche Löschmittel und Ersatzteile verwenden, die mit dem anerkannten Muster übereinstimmen.

Löschstrahl: 6 L HE-M-EX, PL 1287 PS: 6,5 bar
Treibmittel: 35g CO₂ Nummer der Anerkennung: SP 30 06 - DIN EN 3
Funktionsbereich: 0°C bis +60°C Typ: F 6 H-2

Vertrieb: Fluck Brandschutztechnik
Helm-Sachs-Str. 2 • 78531 Teningen
Tel.: 0 78 41 / 959 66 33 • Fax: 0 78 41 / 9 99 66 34

F 6 HF-2

Fettbrandlöscher
Geeignet zum Löschen von Speiseöl- und Speisefettbränden.

Fluck
Feuerlöscher
6 Liter Flüssiglöschmittel
13A 75F

1. Sicherung ziehen
2. Schlauch fassen und Düse aus einem Abstand von 2 - 2,5 m auf den Brandherd richten
3. Hebel niederdrücken

A F

Geeignet zum Löschen von Speiseöl- und Speisefettbränden.
Vorsicht bei elektrischen Anlagen.
Nur bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m.

Nach jeder Betätigung neu füllen!
Löscher längstens alle 2 Jahre auf Einsatzbereitschaft überprüfen.
Nur solche Löschmittel und Ersatzteile verwenden, die mit dem anerkannten Muster übereinstimmen.

Löschstrahl: 6 L HE-M-EX, PL 1287 PS: 6,5 bar
Treibmittel: 35g CO₂ Nummer der Anerkennung: SP 30 06 - DIN EN 3
Funktionsbereich: 0°C bis +60°C Typ: F 6 H-2

Vertrieb: Fluck Brandschutztechnik
Helm-Sachs-Str. 2 • 78531 Teningen
Tel.: 0 78 41 / 959 66 33 • Fax: 0 78 41 / 9 99 66 34

**frostsicher
bis -30°C**



FLUCK

Fettbrandlöscher Typ F3H / F6H-2 & F 6 HF-2

Anwendung

Der **FLUCK** Fettbrandlöscher ist besonders geeignet für Gaststätten, Großküchen und ähnliche Betriebe. Auch in Privathaushalten, in denen oft mit Friteusen oder ähnlichen Geräten gekocht wird, bietet der Fettbrandlöscher optimalen Schutz im Falle eines Brandes. Der Feuerlöscher ist amtlich geprüft nach aktueller Norm DIN EN 3-7 / GS / CE / Zulassung für die Seefahrt nach Richtlinie 96/98 EC (SeeBG nur **FLUCK** F 6 H-2 und F 6 HF-2).

Der Fettbrandlöscher ist nicht nur zum Löschen von Speiseöl- und Speisefettbränden geeignet, sondern eignet sich auch zur Bekämpfung von Bränden der Brandklassen A.

Beschreibung

Das Löschmittel Heim-EX wirkt stark imprägnierend, wodurch ein Wiederaufflammen verhindert wird. Es lässt sich zudem von nahezu allen Materialien wieder schadlos entfernen.

Das Löschmittel wird nebelartig ausgebracht und hat eine überdurchschnittliche Flächendeckung und eine erhöhte Sicherheit beim Anspritzen von elektrischen Anlagen (bis 1000 V / Mindestabstand 1 m).

Das Löschmittel Heim-EX deckt die brennende Fettoberfläche komplett zu und löscht den Brand in wenigen Sekunden. Es bildet sich eine sauerstoffabschottende, mehrere Zentimeter dicke Schicht, die die Rückzündung des heißen Fettes verhindert. Für den Einsatz im Frostbereich haben wir das Löschmittel Fett-EX, welches fein verteilt auf das brennende Speisefett bzw. -öl gesprüht wird und dort, durch chemische Reaktionen, eine geschlossene, gasdichte Schaumdecke bildet, die das Feuer sofort erstickt. Es entsteht ein idealer Kühleffekt. Rückzündungen werden so verhindert.

Handhabung



Instandhaltung

Feuerlöscher sind durch befähigte Personen mindestens alle 2 Jahre inkl. aller Zubehörteile wiederkehrend nach den geltenden Instandhaltungsvorschriften zu prüfen. Eine lt. Gesetz festgelegte wiederkehrende sicherheitstechnische Prüfung wird nach 10 Jahren durchgeführt und gesondert dokumentiert.

FLUCK


Brandschutz-Technik

Hans-Sachs-Str. 2 • 79331 Teningen

Tel.: 0 76 41-95 96 633 • 0 76 41-95 96 634

E-Mail: info@fluck-brandschutztechnik.de

Technische Daten

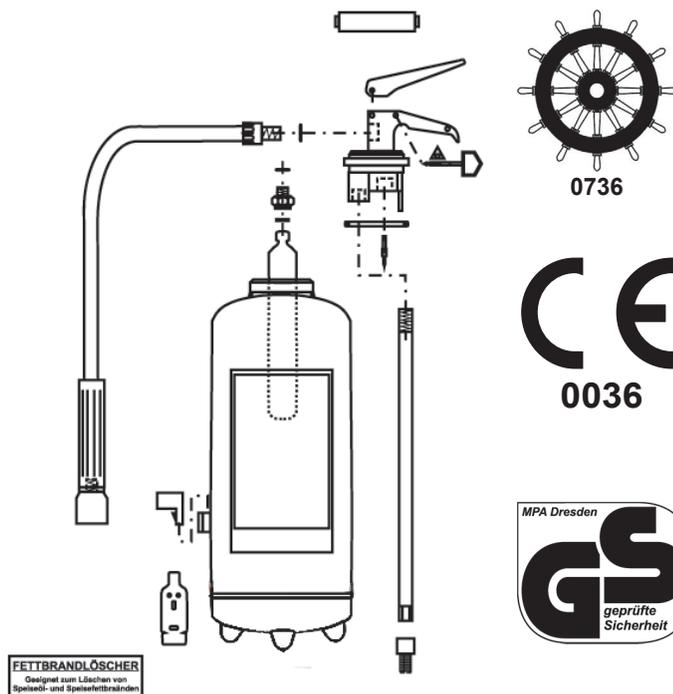

Typ: **FLUCK F 3 H-2 / SP 30/07**

Leistungsdaten: 8 A, 75 F, 2 LE
Löschmittel: Heim-EX PL 12/87
Füllmenge: 3 L Heim-EX
Treibmittel: 18g CO₂
Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C
Funktionsdauer: ca. 15 Sekunden
Höhe/Breite/DRM: ca. 400/285/160 mm
Wurfweite: ca. 7 Meter

Typ: **FLUCK F 6 H-2 / SP 30/06**

Leistungsdaten: 13 A, 75 F, 4 LE
Löschmittel: Heim-EX PL 12/87
Füllmenge: 6 L Heim-EX
Treibmittel: 35g CO₂
Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C
Funktionsdauer: ca. 32 Sekunden
Höhe/Breite/DRM: ca. 550/285/160 mm
Wurfweite: ca. 8 Meter

Typ: **FLUCK F 6 HF-2 / SP 149/07**

Leistungsdaten: 13 A, 75 F, 4 LE
Löschmittel: Fett-EX PL 13/2000
Füllmenge: 6 L Fett-EX
Treibmittel: 35g CO₂
Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C
Funktionsdauer: ca. 32 Sekunden
Höhe/Breite/DRM: ca. 550/285/160 mm
Wurfweite: ca. 8 Meter

F 6 HF-2
frostsicher
bis -30°C

Besondere Merkmale

- durch das Hebelventil ist der Löschmittelstrahl jederzeit abstellbar.
- sehr guter Korrosionsschutz durch hochwertige Innenbeschichtung.
- hohe Leistung und Zuverlässigkeit durch hochwertige Rohmaterialien.
- **FLUCK** Feuerlöscher entsprechen dem neuesten Stand der Technik.

