

# FLUCK

Schaumkartuschenlöscher  
Typ S 6/9 HK-3 **eco**

enthält max. 0,04% Fluor\*



**Fluck**  
**Feuerlöscher**  
6 Liter Schaum  
34 A 183 B

1. Sicherung ziehen
2. Kräftig auf den roten Knopf schlagen
3. Löschpistole drücken und löschen

**A B**

Vorsicht bei elektrischen Anlagen. Nur bis 1000 Volt. Mindestabstand 1 m.

Nach jeder Benutzung neu füllen!  
Löscher länger als 2 Jahre auf Einsatzbereitschaft überprüfen.  
Nur solche Löschmittel und Ersatzteile verwenden, die mit dem anerkannten Muster übereinstimmen.  
Achtung nicht freischießen!

Löschemittel: 620 l Wasser + 60 l ASB    pH: 11 bar  
+ 60 l ASB 233    Nummer der  
Treibmittel: 78 g CO<sub>2</sub>    Anzeichnung: SP 3767 - DIN EN 3  
Funktionsbereich: 5 °C bis +40 °C    Typ: S 6 HK-3

Hersteller: Fluck Brandschutztechnik  
Hain-Eiche-Gb. 2 • 73531 Tettingen  
Tel.: 0 71 41 1 33 33 22 • Fax: 0 71 41 1 33 33 34  
Herstellungsjahr: 2012

**Fluck**  
**Feuerlöscher**  
9 Liter Schaum  
43 A 233 B

1. Sicherung ziehen
2. Kräftig auf den roten Knopf schlagen
3. Löschpistole drücken und löschen

**A B**

Vorsicht bei elektrischen Anlagen. Nur bis 1000 Volt. Mindestabstand 1 m.

Nach jeder Benutzung neu füllen!  
Löscher länger als 2 Jahre auf Einsatzbereitschaft überprüfen.  
Nur solche Löschmittel und Ersatzteile verwenden, die mit dem anerkannten Muster übereinstimmen.  
Achtung nicht freischießen!

Löschemittel: 747 l Wasser + 138 l ASB    pH: 11 bar  
+ 67 l ASB 233    Nummer der  
Treibmittel: 78 g CO<sub>2</sub>    Anzeichnung: SP 3767 - DIN EN 3  
Funktionsbereich: 5 °C bis +40 °C    Typ: S 9 HK-3

Hersteller: Fluck Brandschutztechnik  
Hain-Eiche-Gb. 2 • 73531 Tettingen  
Tel.: 0 71 41 1 33 33 22 • Fax: 0 71 41 1 33 33 34  
Herstellungsjahr: 2012

**ecoline**



\*bei 6l Löschmittel

# FLUCK

## Schaumkartuschenlöscher Typ: S 6/9 HK-3 eco

### Anwendung

Die **FLUCK** Schaumkartuschenlöscher S 6/9 HK-3eco sind geeignet für die Brandklassen AB und können ebenfalls für elektrische Brände bis 1000V, unter Berücksichtigung von einem Mindestabstand von einem Meter, eingesetzt werden.

Die Feuerlöscher sind anerkannt nach DIN EN 3-7.

Einsatzbereiche: Handel, Gewerbe, Schifffahrt, KFZ/LKW und Privathaushalte.


### Beschreibung

Die **FLUCK** Schaumkartuschenlöscher S 6/9 HK-3eco sind Feuerlöscher mit einer vernickelten Schlagknopfarmatur aus Messing, ausgestattet mit einem serienmäßigen **Sicherheitsventil** und innenliegender Co2-Patrone. Durch die Verwendung einer Kartusche ist der Feuerlöscher besonders wartungsfreundlich (AT 8 Jahre).

Die Feuerlöscher verfügen über einen Pistolenschlauch mit drehbarer Pistole und einer speziellen Multipurposedüse zur Ausbringung des Löschmittels. Tragegriffe sind aus Metall. Die lange Funktionszeit und eine jederzeit abstellbare drehbare Löschpistole gewährleisten auch ungeübten Anwendern eine dosierte und gezielte Löschmittelausbringung. Die Stahlbehälter sind „Made in Germany“. Es werden nur Behälter und Treibgasflaschen verwendet, die mit einer speziellen Schicht vor Korrosion geschützt sind.

Die Feuerlöscher sind besonders servicefreundlich und mit einem informativen Siebdruck gekennzeichnet. Alle Feuerlöscher sind standardmäßig mit Wand- und Schlauchhaltern ausgerüstet.

### Handhabung

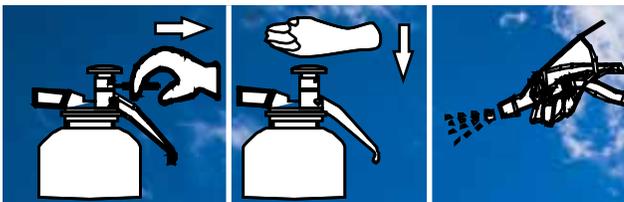

1. Sicherung ziehen
2. Kräftig auf den roten Knopf schlagen
3. Löschpistole drücken und löschen

### Instandhaltung

Feuerlöscher müssen regelmäßig von legitimierten Sachkundigen nach DIN 14 406, Teil 4, instand gehalten werden und gemäß Betriebssicherheitsverordnung durch eine befähigte Person nach TRBS 1203 geprüft werden.

# FLUCK

## Brandschutztechnik


Hans-Sachs-Str. 2 • 79331 Teningen

Tel.: 0 76 41-95 96 633 • 0 76 41-95 96 634

E-Mail: [info@fluck-brandschutztechnik.de](mailto:info@fluck-brandschutztechnik.de)

## Die neue **ecoline**

- **Umweltfreundlich**
- **Leistungsstark**
- **Wartungsfreundlich**

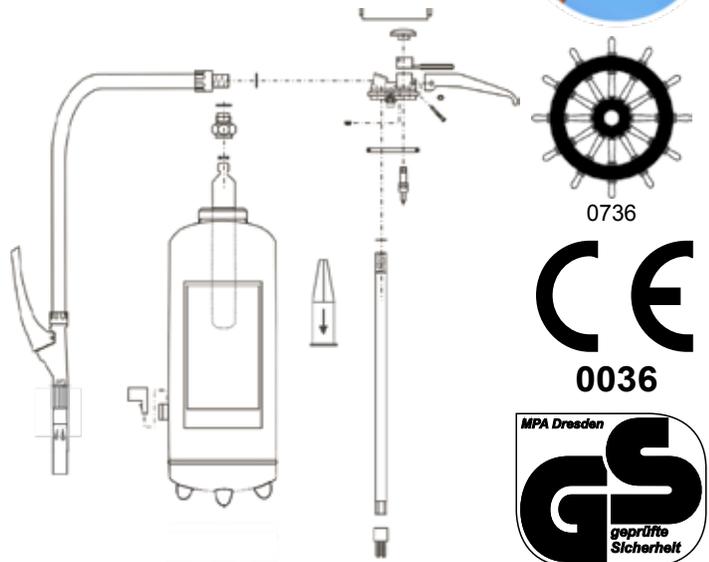

### Technische Daten

**Typ: FLUCK S 6 HK-3eco**

Anerkennung nach EN 3: SP 86/07

Brandklasse: AB

Inhalt: 5,01L Wasser + 0,9L ASX  
+ 0,09L BSX 233

Treibmittel: 55g CO<sub>2</sub>

Arbeitstemperatur: 5° bis +60°C

Löschleistung: 34A 183B

Löscheinheit: 10 LE

Funktionsdauer: ca. 42 Sekunden

Höhe/Breite/DRM: ca. 505/270/160 mm

Gewicht: ca. 12,5 kg

Wurfweite: ca. 6,5 Meter

**Typ: FLUCK S 9 HK-3eco**

Anerkennung nach EN 3: SP 87/07

Brandklasse: AB

Inhalt: 7,47L Wasser+1,35L ASX  
+ 0,18L BSX 233

Treibmittel: 75 g CO<sub>2</sub>

Arbeitstemperatur: 5° bis +60°C

Löschleistung: 43A 233B

Löscheinheit: 12 LE

Funktionsdauer: ca. 57 Sekunden

Höhe/Breite/DRM: ca. 505/270/190 mm

Gewicht: ca. 16,9 kg

Wurfweite: ca. 6,5 Meter

### Besondere Merkmale

- Messingarmatur komplett vernickelt inklusive Sicherheitsventil
- durch das Hebelventil an der Löschpistole ist der Löschmittelstrahl selbstschließend abstellbar und dosierbar.
- durch Verwendung einer Kartusche besonders wartungsfreundlich
- **enthält max. 0,04% Fluor** (bei 6l Löschmittelmenge)
- sehr guter Korrosionsschutz durch eine hochwertige duroplastische Innenbeschichtung
- drehbare Löschpistole mit Multipurposedüse
- hohe Leistung und Zuverlässigkeit durch hochwertiges Rohmaterialien.
- **FLUCK** Feuerlöscher entsprechen dem neuesten Stand der Technik.

