

# FLUCK

Schaumaufladelöschler  
Typ S 6/9 HeK-3 **eco**

enthält max. 0,04% Fluor\*



**Fluck**  
**Feuerlöscher**  
6 Liter Schaum  
34A 183 B

1. Sicherung ziehen  
2. Schlauch fassen und Düse aus einem Abstand von 2 - 2,5 m auf den Brandherd richten  
3. Hebel niederdrücken

**A B**

Vorsicht bei elektrischen Anlagen.  
Nur bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m.

Nach jeder Betätigung neu füllen!  
Löschler (insgesamt alle 2 Jahre auf Einsatzbereitschaft überprüfen.  
Nur solche Löschmittel und Ersatzteile verwenden, die mit dem anerkannten Hersteller übereinstimmen.  
Achtung: Nicht frosttauglich!

Löschmittel: 5,47 L Wasser + 0,53 L AFFF PF6  
+ 0,98 L MEX 233  
Profilfüllung: 88 g CO<sub>2</sub>  
Anwendungsbereich: 5 °C bis +60 °C  
Typ: S 6 HeK-3

Hersteller: Fluck Brandschutztechnik  
Hans-Sachs-Str. 2 - 79121 Stuttgart  
Tel.: 0 71 41 / 8 09 00 33 - Fax: 0 71 41 / 8 09 00 34

**Fluck**  
**Feuerlöscher**  
9 Liter Schaum  
43 A 233 B

1. Sicherung ziehen  
2. Schlauch fassen und Düse aus einem Abstand von 2 - 2,5 m auf den Brandherd richten  
3. Hebel niederdrücken

**A B**

Vorsicht bei elektrischen Anlagen.  
Nur bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m.

Nach jeder Betätigung neu füllen!  
Löschler (insgesamt alle 2 Jahre auf Einsatzbereitschaft überprüfen.  
Nur solche Löschmittel und Ersatzteile verwenden, die mit dem anerkannten Hersteller übereinstimmen.  
Achtung: Nicht frosttauglich!

Löschmittel: 5,47 L Wasser + 0,53 L AFFF PF6  
+ 0,98 L MEX 233  
Profilfüllung: 88 g CO<sub>2</sub>  
Anwendungsbereich: 5 °C bis +60 °C  
Typ: S 9 HeK-3

Hersteller: Fluck Brandschutztechnik  
Hans-Sachs-Str. 2 - 79121 Stuttgart  
Tel.: 0 71 41 / 8 09 00 33 - Fax: 0 71 41 / 8 09 00 34

**ecoline**

  
  
**MADE IN GERMANY**  
\*bei 6l Löschmittel

# FLUCK

## Schaumaufladelöcher Typ: S 6/9 HeK-3 eco

### Anwendung

Die **FLUCK** Schaumkartuschenlöcher S 6 / 9 HeK-3eco sind geeignet für die Brandklassen AB und können ebenfalls für elektrische Brände bis 1000V, unter Berücksichtigung von einem Mindestabstand von einem Meter, eingesetzt werden.

Die Feuerlöcher sind anerkannt nach DIN EN 3-7.

Einsatzbereiche: Handel, Gewerbe, KFZ/LKW und Privathaushalte.

### Beschreibung

Die **FLUCK** Schaumkartuschenlöcher S 6 / 9 HeK-3eco sind Feuerlöcher mit einer bewährten Kunststoffdruckhebelarmatur mit einer schwarz lackierten Alu-Überwurfmutter und innenliegender CO<sub>2</sub>-Patrone. Durch die Verwendung einer Kartusche ist der Feuerlöcher besonders wartungsfreundlich (AT 8 Jahre).

Der Feuerlöcher verfügt über einen Düsenschlauch mit einer speziellen Multipurposedüse zur Ausbringung des Löschmittels. Die lange Funktionszeit und ein, durch die Armatur jederzeit abstellbarer Löschstrahl, gewährleisten auch ungeübten Anwendern eine dosierte und gezielte Löschmittelausbringung. Der Stahlbehälter ist „Made in Germany“. Es werden nur Behälter verwendet die mit einer duroplastischen Kunststoffbeschichtung vor Korrosion geschützt sind. Die Treibgasflaschen sind mit einer besonderen Kunststoffbeschichtung beschichtet.

Die Feuerlöcher sind besonders servicefreundlich.

Alle Feuerlöcher sind standardmäßig mit Wand- und Schlauchhaltern ausgerüstet.

### Handhabung



1. Sicherung ziehen
2. Schlauch fassen und Düse auf den Brandherd richten
3. Hebel niederdrücken

### Instandhaltung

Feuerlöcher müssen regelmäßig von legitimierten Sachkundigen nach DIN 14 406, Teil 4, instand gehalten werden und gemäß Betriebssicherheitsverordnung durch eine befähigte Person nach TRBS 1203 geprüft werden.

# FLUCK

## Brandschutztechnik

Hans-Sachs-Str. 2 • 79331 Teningen


Tel.: 0 76 41-95 96 633 • 0 76 41-95 96 634

E-Mail: [info@fluck-brandschutztechnik.de](mailto:info@fluck-brandschutztechnik.de)

## Die neue ecoline

- **Umweltfreundlich**
- **Leistungsstark**
- **Wartungsfreundlich**

### Technische Daten

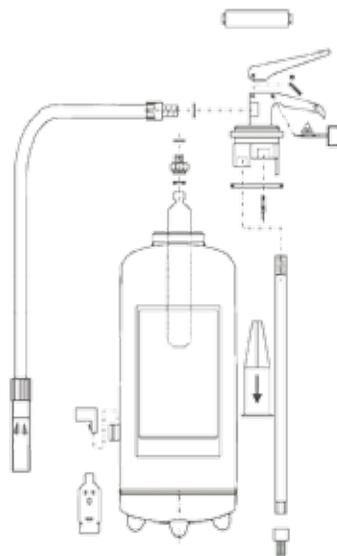

**Typ: FLUCK S 6 HeK-3eco**  
Anerkennung nach EN3: SP 78/07  
Brandklasse: AB  
Inhalt: 5,01L Wasser + 0,9L ASX  
+ 0,09L BSX 233  
Treibmittel: 55 g CO<sub>2</sub>  
Arbeitstemperatur: 5° bis +60°C  
Löschleistung: 34A 183B  
Löscheinheit: 10 LE  
Funktionsdauer: ca. 38 Sekunden  
Höhe/Breite/DRM: ca. 550/250/160 mm  
Gewicht: ca. 11,5 kg  
Wurfweite: ca. 6,5 Meter

**Typ: FLUCK S 9 HeK-3eco**  
Anerkennung nach EN3: SP 94/07  
Brandklasse: AB  
Inhalt: 7,47L Wasser + 1,35L ASX  
+ 0,18L BSX 233  
Treibmittel: 55 g CO<sub>2</sub>  
Arbeitstemperatur: 5° bis +60°C  
Löschleistung: 43A 233B  
Löscheinheit: 12 LE  
Funktionsdauer: ca. 64 Sekunden  
Höhe/Breite/DRM: ca. 540/260/190 mm  
Gewicht: ca. 16,5 kg  
Wurfweite: ca. 6,5 Meter

### Besondere Merkmale

- durch das Hebelventil ist der Löschmittelstrahl selbstschließend abstellbar
- Düsenschlauch mit Handgriff mit spezieller Multipurposedüse
- durch die Verwendung einer Kartusche ist der Kartuschenlöcher S 6/9 HeK-3eco besonders wartungsfreundlich
- enthält max. 0,04% Fluor (bei 6l Löschmittelmenge)
- sehr guter Korrosionsschutz durch eine hochwertige duroplastische Innenbeschichtung
- hohe Leistung und Zuverlässigkeit durch hochwertige Rohmaterialien
- **FLUCK** Feuerlöcher entsprechen dem neuesten Stand der Technik

