

FLUCK

Schaumaufadelöschler Typ S 6/9 He-2
Schaumkartuschenlöschler Typ S 6/9 HeK-2



Fluck

Feuerlöscher

6 Liter Schaum
27 A 233 B



1. Sicherung ziehen
2. Schlauch fassen und Düse aus einem Abstand von 2 - 2,5 m auf den Brandherd richten
3. Hebel niederdrücken



Vorsicht bei elektrischen Anlagen.
Nur bis 1000 Volt. Mindestabstand 1 m.

Nach jeder Betätigung neu füllen!
Löscher längstens alle 2 Jahre auf Einsatzbereitschaft überprüfen.
Nur solche Löschmittel und Ersatzteile verwenden, die mit dem anerkannten Muster übereinstimmen.

Löschmittel: 4,9 l Wasser + 1 l Inham-A PS: 18,5 bar
+ 1 x 90 ml Forac Kartusche Nummer der
Treibmittel: 35g CO₂ Anerkennung: SP 78/07 - DIN EN 3
Funktionsbereich: 5°C bis +60°C Typ: S 6 HeK-2

Vertrieb: Ruck Brandschutz GmbH
Helm-Straße 24-20251 Weingarten
Tel.: 076 41/55 6622 - Fax: 076 41/55 6624
www.fluck-geraetetechnik.de



FLUCK

Schaumaufladelöcher Typ S 6/9 He-2 Schaumkartuschenlöcher Typ S 6/9 HeK-2

Anwendung

Die **FLUCK** Schaumaufladelöcher S 6 / 9 He-2 und Schaumkartuschenlöcher S 6 / 9 HeK-2 sind geeignet für die Brandklassen AB und können ebenfalls für elektrische Brände bis 1000V, unter Berücksichtigung von einem Mindestabstand von einem Meter, eingesetzt werden. Die Feuerlöscher sind amtlich geprüft nach DIN EN 3-7 / GS / CE.

Einsatzbereiche: Handel, Gewerbe, KFZ/LKW und Privathaushalte.

Beschreibung

Die **FLUCK** Schaumaufladelöcher S 6 / 9 He-2 und Schaumkartuschenlöcher S 6 / 9 HeK-2 sind Feuerlöscher mit einer bewährten Kunststoffdruckhebelarmatur mit einer schwarz lackierten Alu-Überwurfmutter und innenliegender CO₂-Patrone. Durch die Verwendung einer Kartusche bei den Modellen S 6 / S 9 HeK-2 ist der Feuerlöscher besonders wartungsfreundlich (Erster Kartuschenaustausch nach 8 Jahren, danach alle 6 Jahre).

Der Feuerlöscher verfügt über einen Düsenschlauch mit einer speziellen Multipurposedüse zur Ausbringung des Löschmittels.

Der Düsenschlauch hat standardmäßig einen Handgriff. Die lange Funktionszeit und ein, durch die Armatur jederzeit abstellbarer Löschrstrahl, gewährleisten auch ungeübten Anwendern eine dosierte und gezielte Löschmittelausbringung. Der Stahlbehälter ist „Made in Germany“. Es werden nur Behälter und Treibgasflaschen verwendet, die mit einer speziellen Schicht vor Korrosion geschützt sind.

Die Feuerlöscher sind besonders servicefreundlich und sind gekennzeichnet durch einen informativen Siebdruck.

Alle Feuerlöscher sind standardmäßig mit Wand- und Schlauchhaltern ausgerüstet.

Handhabung



1. Sicherung ziehen
2. Schlauch fassen und Düse aus einem Abstand von 2 - 2,5 m auf den Brandherd richten
3. Hebel niederdrücken

Instandhaltung

Feuerlöscher sind durch befähigte Personen mindestens alle 2 Jahre inkl. aller Zubehörteile wiederkehrend nach den geltenden Instandhaltungsvorschriften zu prüfen. Eine lt. Gesetz festgelegte wiederkehrende sicherheitstechnische Prüfung wird nach 10 Jahren durchgeführt und gesondert dokumentiert.

FLUCK


Brandschutz-Technik

Hans-Sachs-Str. 2 • 79331 Teningen

Tel.: 0 76 41-95 96 633 • 0 76 41-95 96 634

E-Mail: info@fluck-brandschutztechnik.de

Technische Daten

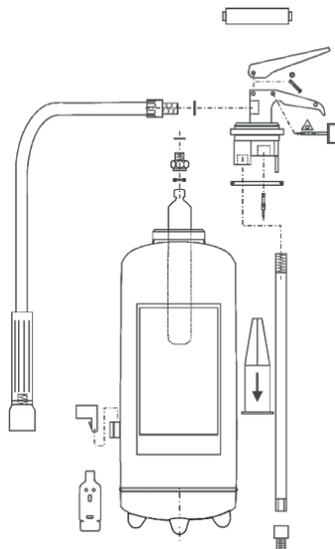

CE
0036



Typ: **FLUCK S 6 He-2 SP 58/06**

Brandklasse: AB
Inhalt: 6 Liter Mousseal-C SP 47/03
Treibmittel: 35 g CO₂
Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C
Löschleistung: 27A 233B
Löscheinheit: 9 LE
Funktionsdauer: ca. 33 Sekunden
Höhe/Breite/DRM: ca. 540/290/190 mm
Gewicht: ca. 12,8 kg
Wurfweite: ca. 6-7 Meter

Typ: **FLUCK S 6 HeK-2 SP 78/07**

Brandklasse: AB
Inhalt: 1 Liter Inilam A PL-11/99
+ Kartusche Forafac 90ml PL-7/03
+ 4,91 Liter Wasser
Treibmittel: 35 g CO₂
Arbeitstemperatur: 5° bis +60°C
Löschleistung: 27A 233B
Löscheinheit: 9 LE
Funktionsdauer: ca. 33 Sekunden
Höhe/Breite/DRM: ca. 540/290/190 mm
Gewicht: ca. 11,5 kg
Wurfweite: ca. 6-7 Meter

Typ: **FLUCK S 9 He-2 SP 84/08**

Brandklasse: AB
Inhalt: 9 Liter Mousseal-C SP 47/03
Treibmittel: 55 g CO₂
Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C
Löschleistung: 34A 233B
Löscheinheit: 10 LE
Funktionsdauer: ca. 30 Sekunden
Höhe/Breite/DRM: ca. 540/260/190 mm
Gewicht: ca. 16 kg
Wurfweite: ca. 7 Meter

Typ: **FLUCK S 9 HeK-2 SP 94/08**

Brandklasse: AB
Inhalt: 1,5 Liter Inilam A PL-11/99
+ 2 x Kartusche Forafac 90ml PL-7/03
+ 7,32 Liter Wasser
Treibmittel: 55 g CO₂
Arbeitstemperatur: 5° bis +60°C
Löschleistung: 34A 233B
Löscheinheit: 10 LE
Funktionsdauer: ca. 30 Sekunden
Höhe/Breite/DRM: ca. 540/260/190 mm
Gewicht: ca. 16,5 kg
Wurfweite: ca. 7 Meter

Besondere Merkmale

- durch das Hebelventil ist der Löschmittelstrahl selbstschließend abstellbar
- Düsenschlauch mit Handgriff mit spezieller Multipurposedüse
- durch die Verwendung einer Kartusche ist der Kartuschenlöcher S 6 / 9 HeK besonders wartungsfreundlich
- sehr guter Korrosionsschutz durch hochwertige Innenbeschichtung
- hohe Leistung und Zuverlässigkeit durch hochwertige Rohmaterialien
- **FLUCK** Feuerlöscher entsprechen dem neuesten Stand der Technik

