

# FLUCK

Wasseraufladelöschler Typ W 6 He-2 & W 9 He-2



# FLUCK

## Wasseraufladelöcher Typ W 6 He-2 & W 9 He-2

### Anwendung

Der **FLUCK** Wasseraufladelöcher W 6/9 He-2 ist geeignet für die Brandklassen A und kann ebenfalls für elektrische Brände bis 1000V, unter Berücksichtigung von einem Mindestabstand von einem Meter, eingesetzt werden. Der Feuerlöscher ist amtlich geprüft nach aktueller Norm DIN EN 3-7 / GS / CE.

Einsatzbereiche: Handel, Gewerbe und Privathaushalte.

### Beschreibung


Die **FLUCK** Wasseraufladelöcher W 6/9 He-2 ist ein Feuerlöscher mit einer bewährten Kunststoffdruckhebelarmatur mit einer schwarz lackierten Alu-Überwurfmutter und innenliegender Co2-Patrone.

Der Feuerlöscher verfügt über einen Düsenschlauch mit einer speziellen Multipurposedüse zur Ausbringung des Löschmittels. Der Düsenschlauch hat standardmäßig einen Handgriff. Die lange Funktionszeit und ein, durch die Armatur jederzeit abstellbarer Löschrstrahl, gewährleisten auch ungeübten Anwendern eine dosierte und gezielte Löschmittelausbringung. Der Stahlbehälter ist „Made in Germany“. Es werden nur Behälter und Treibgasflaschen verwendet, die mit einer speziellen Schicht vor Korrosion geschützt sind.

Der Feuerlöscher ist besonders servicefreundlich und ist gekennzeichnet durch einen informativen Siebdruck.

Alle Feuerlöscher sind standardmäßig mit Wand- und Schlauchhaltern ausgerüstet.

### Handhabung



1. Sicherung ziehen



2. Schlauch fassen und Düse aus einem Abstand von 2 - 2,5 m auf den Brandherd richten

3. Hebel niederdrücken

### Instandhaltung

Feuerlöscher sind durch befähigte Personen mindestens alle 2 Jahre inkl. aller Zubehörteile wiederkehrend nach den geltenden Instandhaltungsvorschriften zu prüfen. Eine lt. Gesetz festgelegte wiederkehrende sicherheitstechnische Prüfung wird nach 10 Jahren durchgeführt und gesondert dokumentiert.

# FLUCK


## Brandschutz-Technik

Hans-Sachs-Str. 2 • 79331 Teningen

Tel.: 0 76 41-95 96 633 • 0 76 41-95 96 634

EMail: [info@fluck-brandschutztechnik.de](mailto:info@fluck-brandschutztechnik.de)

### Technische Daten

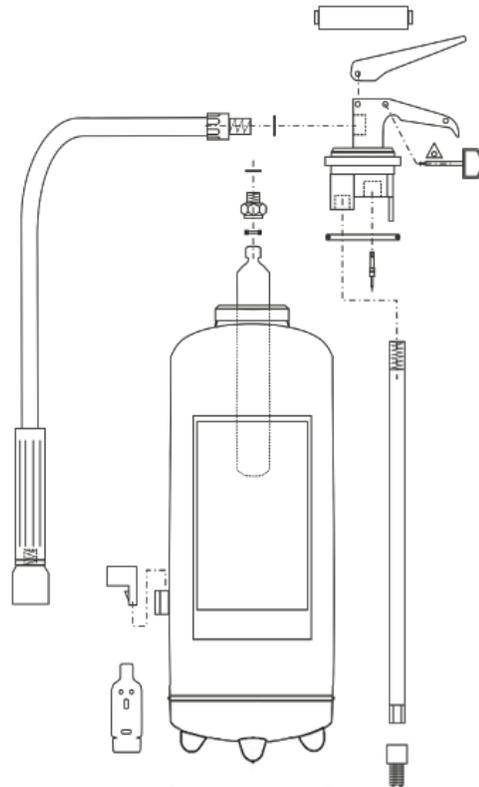

CE  
0036



Typ: **FLUCK W 6 He-2 SP 37/08**

Brandklasse: A

Inhalt: 6 L HEIM<sub>2</sub>O SP 68/09

Treibmittel: 35 g CO<sub>2</sub>

Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C

Löschleistung: 27A

Löschscheinheit: 9 LE

Funktionsdauer: ca. 33 Sekunden

Höhe/Breite/DRM: ca. 540/290/190 mm

Gewicht: ca. 12,8 kg

Wurfweite: ca. 6-7 Meter

Typ: **FLUCK W 9 He-2 SP 85/08**

Brandklasse: A

Inhalt: 9 L HEIM<sub>2</sub>O SP 68/09

Treibmittel: 35 g CO<sub>2</sub>

Arbeitstemperatur: 0° bis +60°C

Löschleistung: 34A

Löschscheinheit: 10 LE

Funktionsdauer: ca. 30 Sekunden

Höhe/Breite/DRM: ca. 540/260/190 mm

Gewicht: ca. 16,5 kg

Wurfweite: ca. 7 Meter

### Besondere Merkmale

- durch das Hebelventil ist der Löschmittelstrahl selbstschließend abstellbar
- Düsenschlauch mit Handgriff mit spezieller Multipurposedüse
- durch Verwendung einer Kartusche besonders wartungsfreundlich
- sehr guter Korrosionsschutz durch hochwertige Innenbeschichtung
- hohe Leistung und Zuverlässigkeit durch hochwertige Rohmaterialien
- **FLUCK** Feuerlöscher entsprechen dem neuesten Stand der Technik

